



# Les INCONTOURNABLES



# SOMMAIRE

LE GROUPE .....	3
<b>NOS MODÈLES</b> .....	<b>4</b>
MODÈLE AUTHENTIQUE .....	4
MODÈLE CLASSIQUE .....	12
MODÈLE ÉVOLUTION .....	16
<b>LES SPÉCIAUX</b> .....	<b>20</b>
<b>LES NORMES</b> .....	<b>22</b>
<b>RIAUX RECRUTE</b> .....	<b>25</b>
<b>ESCAPROJET</b> .....	<b>26</b>
<b>OBTENIR UN DEVIS</b> .....	<b>27</b>

4

MODÈLE  
AUTHENTIQUE



16

MODÈLE  
ÉVOLUTION




12

MODÈLE  
CLASSIQUE



20

LES SPÉCIAUX

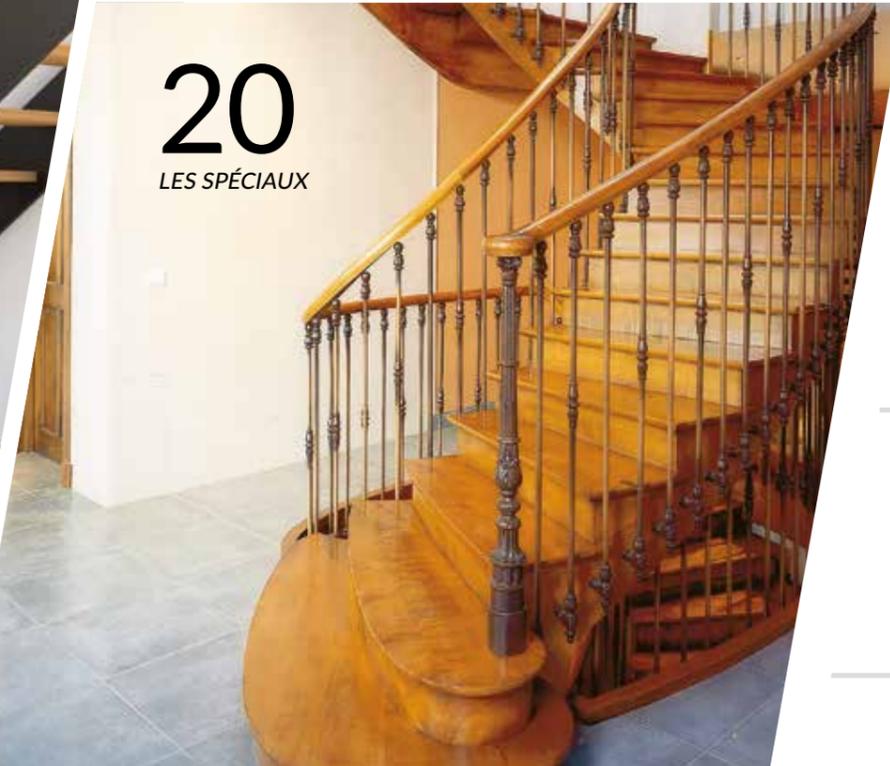

## LA QUALITÉ

### LES SERVICES EN PLUS



Un interlocuteur  
unique



Pose par des experts,  
salariés du groupe



Des outils  
innovants



40 ans  
d'expertise



### LE SPÉCIALISTE DE L'ESCALIER SUR MESURE

Escaliers contemporains ou escaliers bois traditionnels? Escaliers hélicoïdaux ou escaliers à l'anglaise? Escaliers sur crémaillère centrale ou escaliers à doubles quarts tournants? ... Forts de nos 40 ans d'expérience dans la réalisation d'escaliers, nous sommes aujourd'hui le premier fabricant français d'escaliers sur mesure. Une place privilégiée que nous devons à notre capacité d'innovation et de conception, à la technicité et au savoir-faire de nos équipes en ateliers.

**145**  
SALARIÉS

**7 000**  
ESCALIERS produits/an

**19** millions d'€  
de chiffre d'affaires



### LES ÉQUIPES DE POSE

Forte d'une quinzaine de poseurs expérimentés, Macairoise Escalier assure une pose de qualité pour tous vos projets d'escaliers à Paris et en Île-de-France.

**15**  
SALARIÉS

**3 000**  
ESCALIERS posés/an

**1** millions d'€  
de chiffre d'affaires



### LE SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION D'ESCALIERS DÉDIÉS AUX PROGRAMMES IMMOBILIERS

Vous êtes promoteur immobilier et devez élaborer un cahier des charges spécifique "escaliers" pour un ou plusieurs programmes? Mauges Escaliers vous accompagne et vous conseille sur les meilleures solutions pour harmoniser esthétique et fonctionnalité au sein de vos logements collectifs et regroupement de maisons individuelles. Mauges Escaliers est certifié Qualibat.

**50**  
SALARIÉS

**3 800**  
ESCALIERS produits/an

**8** millions d'€  
de chiffre d'affaires



### LES ÉQUIPES DE POSE

Concept & Pose, et ses 35 salariés, installe tous les escaliers de Riaux escaliers.

**35**  
SALARIÉS

**5 000**  
ESCALIERS posés/an

**3** millions d'€  
de chiffre d'affaires

Le modèle Authentique propose des escaliers en bois comprenant une main courante assemblée dans le poteau, réalisés dans les règles de l'art, dans la plus pure tradition de la menuiserie. Le souci du détail et les finitions soignées témoignent de la passion de notre métier.



Au.012.

**Au.012. HÊTRE.** Escalier ¼ tournant par le bas sur limon sans contremarche, lisses inox, tête de poteau arrondie, marche de départ saillante simple. Finition: brut de ponçage. Fabrication Traditionnelle.



Au.020.

**Au.020. HÊTRE LCA.** Escalier ¼ tournant par le bas, sur limon, sans contremarche et lisses inox Ø18, avec marche de départ. Finition: limon et poteaux teinte gris foncé, marches et main courante incolore. Fabrication pré-vernis.

Au.014.

**Au.014. HÊTRE.** Poteau avec barre de préhension pour mise aux normes PMR. Finition: incolore. Fabrication pré-vernis.



**Au.025.**

**Au.025. HÊTRE.** Escalier ¼ tournant milieu sur limon, sans contremarche, lisses inox Ø18, garde-corps étage avec lisses inox et soubassement en vitrage sur lisses bois, marche de départ saillante simple. Finition: limon et poteaux teinte gris clair et marches et main courante incolore. Fabrication pré-montée.



**Au.024.**

**Au.024. HÊTRE LCA.** Escalier ¼ tournant par le bas sur limon, avec contremarches, balustres chanfreins continus, marche de départ devant poteau. Finition: incolore. Fabrication pré-montée.



**Au.026.**

**Au.026. HÊTRE LCA.** Escalier double quart tournant sur limon, avec contremarches, lisses inox Ø18, enclouonné au départ avec garde-corps rampant extérieur cintré. Finition: incolore. Fabrication pré-montée.

Au.029.



Au.023.



**Au.029. HÊTRE LCA.** Escalier double quart tournant sur limon, sans contremarche, balustres bois, poteau de départ avec prolongement de la main courante pour mise aux normes PMR, marche de départ droite. Finition: incolore. Fabrication pré-montée.

**Au.023. HÊTRE.** Escalier droit sur limon, sans contremarche, lisses inox Ø18, garde-corps étage avec lisses inox et soubassement en vitrage sur lisses bois en hêtre, marche de départ saillante simple. Finition: RAL 9005 et incolore. Fabrication pré-montée.

Au.014.



**Au.014. HÊTRE.** Escalier double quart tournant sur limon avec contremarches, lisses inox, main courante à scellement droite. Finition: incolore. Fabrication pré-vernis.

Au.027.



**Au.027. HÊTRE.** Escalier double quart tournant sur limon, sans contremarche, lisses inox Ø18. Finition: limon et poteaux RAL 7016 et marches et main courante incolore. Fabrication pré-vernis.

## LES STRUCTURES



LIM  
Limon

CD  
Crémaillère Décalée  
\*Uniquement sans contremarche

LDFC  
Limon Découpé Façon  
Crémaillère

## LES MAINS COURANTES À SCELLEMENT



MCS D  
Droite

## GARDE-CORPS RAMPANTS



BB  
Balustre bois (existe en balustres  
inox ou métal)



LI ou LM  
Lisses inox ou métal (prêt à  
peindre ou RAL à définir)

## LES NEZ DE MARCHE



NMDA  
Double Arrondi « hors crémaillère  
décalée »



NMSAD  
Simple Arrondi Dessous  
« uniquement avec des crémaillères  
décalées »

## LES SOUBASSEMENTS - GARDE-CORPS ÉTAGE



GCBB ou GCB  
Balustres Bois ou  
Inox

PBA  
2 Panneaux Bois

VLB  
Vitrage entre Lisses  
Bois

VLIP  
Vitrage entre Lisses  
Inox sur pinces

PRLI  
Tôle Perforée  
Ronde ou Carré  
entre Lisses Inox

## LES MARCHES DE DÉPART



MDP  
Devant Poteau

MS  
Saillante

MD  
Droite

## LES HABILLAGES DE DALLE



HDSTD  
Standard en massif de 80 mm

CPLT CP 330

CPMSB  
Complet médium à peindre  
sans baguette

## LES ESSENCES

3 Essences de Bois sont disponibles sur nos modèles. Nous vous invitons à consulter les échantillons à votre disposition avant tout passage de commande.



SAPIN



HÊTRE LCA



HÊTRE

## LES TEINTES

À noter : les teintes ne sont pas applicables sur l'essence sapin.



INCOLORE

CHÊNE CLAIR

GRIS FONCÉ



WENGÉ



GRIS CLAIR

## LES RAL

Nous n'appliquons pas les RAL sur les marches et les contremarches (compatible uniquement avec le hêtre massif)




RAL 7016

RAL 9005

RAL 9016

## TYPE DE STRUCTURE

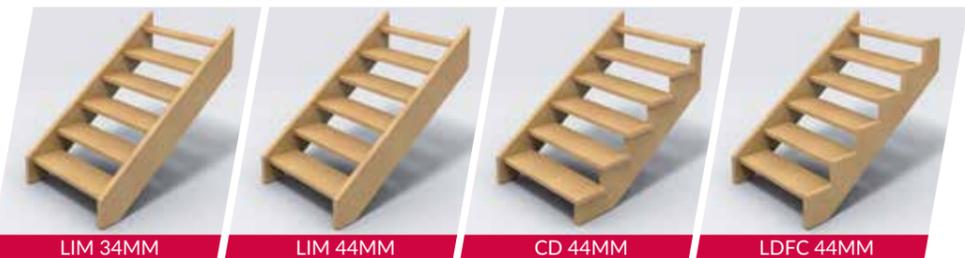

LIM 34MM

LIM 44MM

CD 44MM

LDFC 44MM

## MÉTHODE DE FABRICATION «structure/ main courante»

		TYPE DE STRUCTURE			
		LIM 34MM	LIM 44MM	CD 44MM	LDFC 44MM
MODE D'ASSEMBLAGE	FABRICATION TRADITIONNELLE Livré démonté Mortaise Chevilles Tenon	×	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT
	FABRICATION PRÉ-VERNIS Assemblage mécanique Livré démonté Mortaise Vis Tenon	×	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION
	FABRICATION PRÉ-MONTÉ Assemblage mécanique Livré monté et démonté sur demande Vis + Bouchon Perçage	BRUT OU FINITION	×	×	×

Tout notre savoir-faire, accompagné d'une touche de modernité, est concentré dans le modèle Classique. Admirez le niveau de raffinement à travers la main courante qui coiffe le poteau d'une épaisseur égale à lui-même.



CI.010.

**CI.010. HÊTRE.** Escalier ¼ tournant milieu sur crémaillère décalée sans contremarche, lisses inox, marche de départ saillante. Finition: incolore. Fabrication pré-vernis.



CI.006.

**CI.006. HÊTRE.** Escalier droit sur limon découpé façon crémaillère, sans contremarche, lisses inox. Finition: RAL 9016 et marches teinte gris clair. Fabrication pré-vernis.



CI.009.



CI.002.

**CI.009. HÊTRE.** Escalier ¼ tournant milieu, sur limon, sans contremarche, lisses inox. Finition: RAL 9005 et marches incolores. Fabrication pré-vernis.



CI.001.

**CI.002. HÊTRE.** Escalier ¼ tournant bas sur limon, sans contremarche, lisses inox, marche de départ saillante simple. Finition: RAL 9005 et marches incolores. Fabrication pré-vernis.

**CI.001. HÊTRE.** Escalier droit sur limon, lisses inox Ø18, marche de départ saillante simple, garde-corps étage avec soubassement vitré entre lisses bois. Finition: teinte gris clair. Fabrication pré-vernis.

## LES STRUCTURES



LIM  
Limon



CD  
Crémaillère Décalée  
\*Uniquement sans contremarche



LDFC  
Limon Découpé Façon  
Crémaillère

## LES MAINS COURANTES À SCELLEMENT



MCSD  
Droite

## LES ESSENCES

3 Essences de Bois sont disponibles sur nos modèles. Nous vous invitons à consulter les échantillons à votre disposition avant tout passage de commande.



SAPIN



HÊTRE LCA



HÊTRE

## LES TEINTES

À noter : les teintes ne sont pas applicables sur l'essence sapin.



INCOLORE



CHÊNE CLAIR



GRIS FONCÉ



WENGÉ



GRIS CLAIR

## LES SOUBASSEMENTS - GARDE-CORPS ÉTAGE



PBA  
2 Panneaux Bois



VLB  
Vitrage entre Lisses Bois



VLIP  
Vitrage entre Lisses Inox  
sur pinces



PRLI  
Tôle Perforée Ronde ou  
Carré entre Lisses Inox

## LES NEZ DE MARCHE



NMDA  
Double Arrondi « hors crémaillère  
décalée »



NMSAD  
Simple Arrondi Dessous  
« uniquement avec des crémaillères  
décalées »

## LES MARCHES DE DÉPART



MDP  
Devant Poteau



MS  
Saillante



MD  
Droite

## LES HABILLAGES DE DALLE



HDSTD  
Standard en massif de 80 mm



CPLT CP 330



CPMSB  
Complet médium à peindre  
sans baguette

## LES HABILLAGES PÉRIPHÉRIQUES



PMC  
Baguette d'angle



CPM  
Habillage complet

## MÉTHODE DE FABRICATION «structure/ main courante»

## TYPE DE STRUCTURE




LIM 34MM



LIM 44MM



CD 44MM



LDFC 44MM

MODE D'ASSEMBLAGE	TYPE DE STRUCTURE			
	LIM 34MM	LIM 44MM	CD 44MM	LDFC 44MM
FABRICATION TRADITIONNELLE Livré démonté Mortaise Chevilles Tenon	×	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT
FABRICATION PRÉ-VERNIS Livré démonté Mortaise Vis Tenon	×	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION

Les escaliers du modèle Évolution s'inscrivent dans une ligne qui entremêle douceur du bois et pureté de l'inox sur pitons pour une finesse esthétique plutôt réussie!




Ev.009.

**Ev.009. HÊTRE.** Escalier droit sur limon avec contremarches, main courante ronde sur pitons et lisses inox, poteaux bois, garde-corps étage avec tôle perforée ronde entre lisses inox. Finition: teinte gris clair. Fabrication pré-vernis.



Ev.001.

**Ev.001. HÊTRE.** Escalier 1/4 tournant par le bas sur crémaillère décalée, sans contremarche, main courante ronde sur pitons inox et poteaux carrés, garde-corps étage avec tôle perforée ronde entre lisses inox, marche de départ saillante simple. Finition: crémaillère et poteaux RAL 9016 et marches et main courante teinte gris foncé. Fabrication pré-vernis.

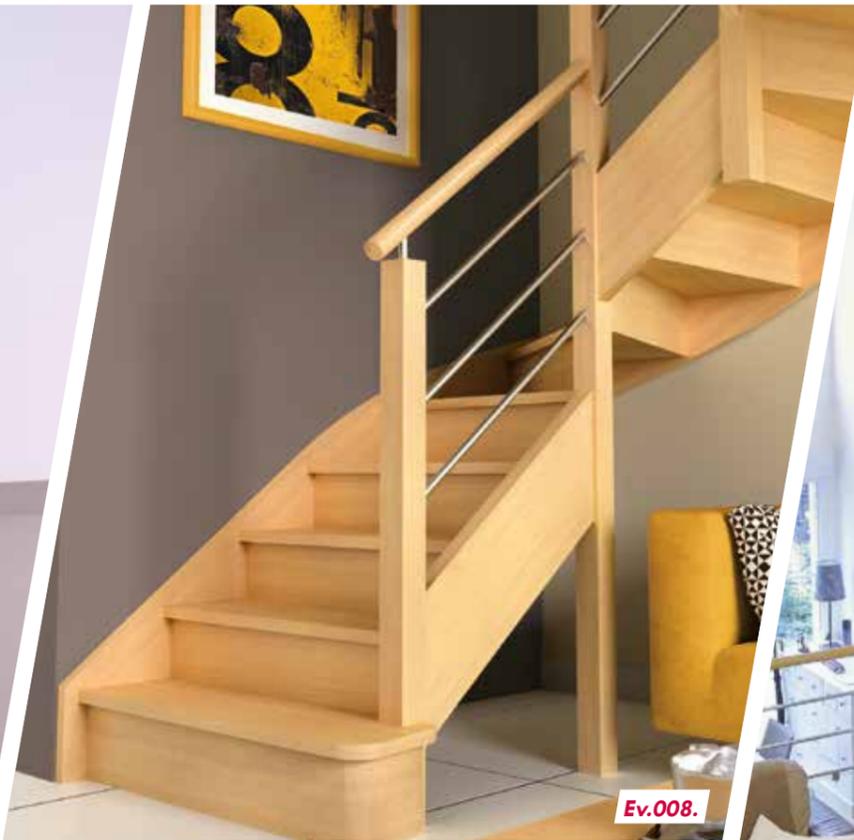

Ev.008.

**Ev.008. HÊTRE.** Escalier double quart tournant sur limon avec contremarches, main courante ronde sur pitons et lisses inox, marche de départ saillante. Fabrication pré-vernis.



Ev.016.

**Ev.016. HÊTRE.** Garde-corps étage avec main courante ronde, poteaux bois, vitrage entre lisses inox sur pinces. Finition: incolore. Fabrication pré-vernis.

## LES STRUCTURES



LIM  
Limon

CD  
Crémaillère Décalée  
\*Uniquement sans contremarche

LDFC  
Limon Découpé Façon  
Crémaillère

## LES MAINS COURANTES À SCELLEMENT



MCS D  
Droite

## LES ESSENCES

3 Essences de Bois sont disponibles sur nos modèles. Nous vous invitons à consulter les échantillons à votre disposition avant tout passage de commande.



SAPIN



HÊTRE LCA



HÊTRE

## LES TEINTES

À noter : les teintes ne sont pas applicables sur l'essence sapin.



INCOLORE



CHÊNE CLAIR



GRIS FONCÉ



WENGÉ



GRIS CLAIR

## LES SOUBASSEMENTS - GARDE-CORPS ÉTAGE



PBA  
2 Panneaux Bois

VLB  
Vitrage entre Lisses Bois

VLIP  
Vitrage entre Lisses Inox  
sur pinces

PRLI  
Tôle Perforée Ronde ou  
Carré entre Lisses Inox

## LES NEZ DE MARCHE



NMDA  
Double Arrondi « hors crémaillère  
décalée »



NMSAD  
Simple Arrondi Dessous  
« uniquement avec des crémaillères  
décalées »

## LES MARCHES DE DÉPART



MDP  
Devant Poteau

MS  
Saillante

MD  
Droite

## LES HABILLAGES DE DALLE



HDSTD  
Standard en massif de 80 mm

CPLT CP 330

CPMSB  
Complet médium à peindre  
sans baguette

## LES HABILLAGES PÉRIPHÉRIQUES




PMC  
Baguette d'angle



CPM  
Habillage complet

## MÉTHODE DE FABRICATION «structure/ main courante»

## TYPE DE STRUCTURE

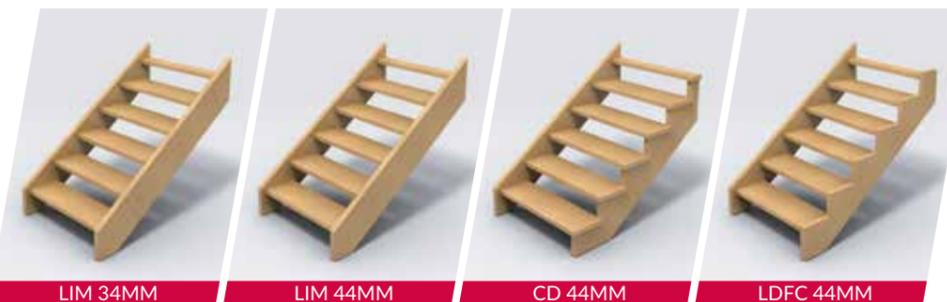

LIM 34MM

LIM 44MM


CD 44MM

LDFC 44MM

MODE D'ASSEMBLAGE	TYPE DE STRUCTURE			
	LIM 34MM	LIM 44MM	CD 44MM	LDFC 44MM
FABRICATION TRADITIONNELLE Livré démonté Mortaise Chevilles Tenon	×	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT	SUR ESCALIER BRUT UNIQUEMENT
FABRICATION PRÉ-VERNIS Livré démonté Mortaise Vis Tenon	×	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION	UNIQUEMENT AVEC LA FINITION

# LES SPÉCIAUX

## LES SEMI-SPÉCIAUX

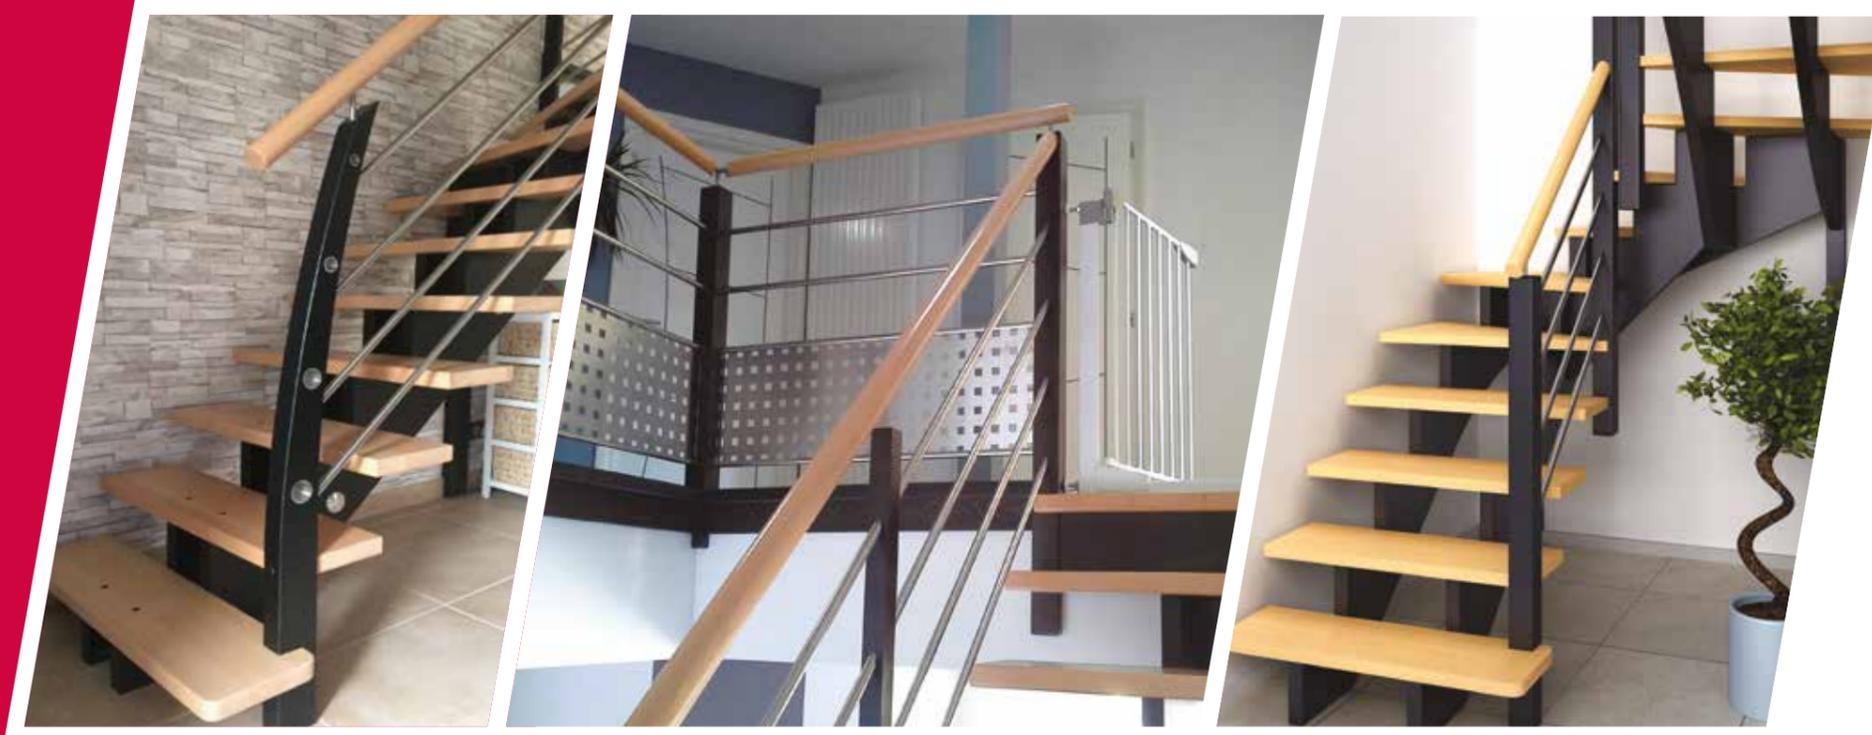

## LES SPÉCIAUX



## LES NORMES

Dans le souci de se conformer aux réglementations les plus strictes, toutes les conceptions et fabrications du Groupe Riaux répondent aux normes :

- XP P21-211 qui définit les principales fonctions à remplir par les escaliers en bois et leurs éléments, précise les règles générales et les spécifications minimales correspondant à ses fonctions.
- NF P01-012 qui définit les dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers dans un objectif de sécurité.

La réputation de professionnalisme, sérieux et rigueur du Groupe Riaux l'amène très souvent à poser les escaliers qu'il a lui-même conçus. Cette pose s'effectue selon la norme NF P21-203-1/A2. Celle-ci stipule que la pose des escaliers, dans des locaux appelés à être chauffés lors de leur utilisation normale, ne peut être entreprise que sous certaines conditions :

- tous les locaux sont hors d'eau
- les fenêtres des locaux concernés sont vitrées
- les plâtres et enduits sont terminés et secs
- les parois et les sols des locaux sont nettoyés
- les locaux sont à leur ambiance d'utilisation et protégés contre toute ré-humidification.

Il est, par ailleurs, souhaitable de poser l'escalier le plus tard possible afin d'éviter toute dégradation.

## RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ



Dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la réglementation accessibilité vise à améliorer la circulation des personnes à mobilité réduite.

Son décret d'application de mai 2006 et l'arrêté d'août 2006 fixent les obligations auxquelles les constructions doivent se conformer. Seules sont concernées les maisons individuelles construites pour être louées, mises à disposition ou pour être vendues, dont le permis de construire a été déposé à partir du 01/01/2007.

L'escalier est un des équipements intérieurs des maisons individuelles qui doit répondre aux obligations d'accessibilité. Les points essentiels à respecter sont les suivants :

- hauteur des marches inférieure à 18 cm
- giron des marches supérieur à 24 cm
- largeur de passage supérieure à 80 cm
- main courante continue, rigide et facilement préhensible, se prolongeant au début et à l'arrivée de l'escalier sans pour autant créer d'obstacle
- absence de débord excessif des nez de marches.

Les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Bâtiments d'Habitation Collectif (BHC) sont également soumis à des contraintes techniques différentes.

## CONDITIONS REQUISES POUR RÉALISER UNE DEMANDE DE PRIX

- Suivre scrupuleusement la demande de prix annexée dans les catalogues.
- Joindre les plans (RDC, étage et coupe).
- Joindre des photos si possible.

**NB: Professionnels, notre application ESCAPROJET vous accompagne dans vos projets chiffrages, demandez-la (voir p. 26)**

## CONDITIONS REQUISES POUR LA PRISE DE COTES

Afin de réaliser cette démarche technique dans les meilleures conditions, voici les éléments à respecter en amont :

- Chape coulée.
- Cloisons en place (placoplatre ou enduits plâtres sur briques) au niveau de la trémie.
- Bord de dalle d'arrivée de l'escalier plaqué ou sur enduits plâtres (pas de maçonnerie brute).
- Hauteur sous-plafond déterminée.
- Nature des sols finis (carrelages, parquets, vinyles, etc.)

## CONDITIONS REQUISES POUR LA POSE

- Accès au chantier sécurisé.
- Niveau d'hygrométrie respectant les normes en vigueur.
- Sols finis au départ de l'escalier (pas d'escalier posé sur cales).
- Protection de trémie déposée\*.

*\*Selon prestation facturée par le Groupe Riaux.*

## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE SUR LA FINITION DE VOTRE ESCALIER (LIVRÉ BRUT)

Votre escalier RIAUX est soumis à une utilisation intensive, il est **impératif dans le mois** qui suit la réception de l'ouvrage d'appliquer une protection de 2 couches minimum par vitrification\* ou vernis\* (**dessus ET dessous**). Une opération d'égrenage est essentielle entre l'application de chaque couche. Par ce procédé vous vous prémunirez des incrustations, optimiserez la stabilité de l'essence du bois et vous faciliterez son entretien. Dans l'attente de la mise en œuvre de cette finition, nous vous recommandons fortement de conserver la feutrine de protection bleue (limitant les impacts et les poinçonnements) sur votre escalier.

En cas d'implantation d'un aménagement sous votre escalier de type WC, placard ou dressing, nous préconisons la mise en œuvre de **deux grilles de ventilation (haut et bas)** permettant au bois (matériau vivant) des échanges naturels avec l'air ambiant (sensibilité à l'humidité et aux variations de température).

Si vous souhaitez agrémente l'esthétique de votre escalier par le biais d'une teinte\*\*, veuillez appliquer celle-ci avant le vitrificateur.

*\*\*N'appliquez que des produits de qualité professionnelle conseillés dans les magasins spécialisés (voir la gamme des produits RIAUX).*

## LE CHOIX DE LA FINITION RÉALISÉE PAR LE GROUPE RIAUX

### LES AVANTAGES DU CHOIX DE LA FINITION USINE:

- Application préalable de la finition sur l'ensemble des éléments de l'escalier, avant la pose dans son environnement définitif.
- Les pièces font l'objet d'un traitement intégral, y compris les parties non visibles et en contact avec les appuis (sols, murs et cloisons).
- Stabilise l'essence de bois à l'issue de la pose (réduction de sa sensibilité à l'hygrométrie\*\*\*, à l'humidité et aux variations de température).

La finition usine proposée par le Groupe Riaux permettra une qualité visuelle et tactile uniforme.

### TYPES DE FINITION:

#### ■ Le vernis incolore 2 couches:

- Permet une utilisation immédiate de l'ouvrage (prévoir en équivalence, environ deux jours de mise en œuvre sur site).
- Facilite les retouches en cas d'impacts.
- Intemporel, valorise le naturel de l'essence du bois.

#### ■ La teinte avec vernis 2 couches:

- Permet une utilisation immédiate de l'ouvrage (prévoir en équivalence environ trois jours de mise en œuvre sur site).
- Laisse le « veinage » du bois apparent.
- Compatible avec une personnalisation bi-couleurs.
- Finition compatible uniquement avec le hêtre LCA & massif



#### ■ Le RAL\*\*\*\* en deux couches:

- Finition compatible uniquement avec le Hêtre massif.
- Application préalable (RAL + vernis incolore ou RAL + teinte avec vernis) sur l'ensemble des éléments de l'escalier, avant la pose dans son environnement définitif.
- Implique une bi coloration systématique avec le jumelage de deux finitions: RAL + teinte avec vernis ou RAL + vernis incolore
- Application préalable du RAL uniquement sur les parties structurelles de l'escalier (limons, crémaillères et poteaux), non compatible sur les marches, contremarches et mains courantes. Déconseillé pour un escalier encloisonné des deux côtés.
- Permet une utilisation immédiate de l'ouvrage (mise en œuvre sur site très complexe).
- Recouvrement de la matière, la finition est opaque.
- La finition RAL est une application en surface pouvant mettre occasionnellement en évidence des microfissures naturelles du bois, celles-ci peuvent être atténuées par la mise en pratique d'une cire de couleur de qualité professionnelle.
- Finition favorisant l'harmonisation de votre intérieur.

L'escalier bois constitué d'une matière vivante à cœur, ne dispense pas les utilisateurs de l'ouvrage de procéder à un entretien régulier au travers de retouches dans le cas d'impacts ou de marques de poinçonnements occasionnés lors de son usage. Le Groupe RIAUX vous préconise alors l'application de produits de retouche de qualité professionnelle (cire, pâte à bois, etc. selon les cas de figure).

Notre finition s'applique sur le dessus et le dessous de votre escalier afin de réduire le phénomène de « contre balancement » (Travail du bois entre la surface vernie et la sous face restée brute de ponçage).

Si votre choix d'essence de bois s'oriente vers le chêne massif, une application de 3 couches est requise pour obtenir un résultat de qualité (cette opération engendre un supplément tarifaire).

**Lors de la validation du choix de la finition, nous vous recommandons le choix du vernis incolore deux couches sur votre emmarchement (marches et contremarches), favorisant son entretien et facilitant les potentielles retouches en cas d'impacts ou de poinçonnements.**

\*\*\* Taux d'humidité à l'air.

\*\*\*\* RAL est un système de correspondance de couleurs européen qui définit les couleurs pour la peinture, les revêtements et les plastiques.

Certaines configurations de chantier ne permettent pas l'application de la finition sur l'escalier (ex: escalier entre cloison).

# RIAUX RECRUTE EN PERMANENCE

## LA PUISSANCE D'UN GROUPE, L'ÉTAT D'ESPRIT D'UNE FAMILLE

La réussite du groupe Riaux réside dans l'implication professionnelle forte de nos collaborateurs: de la sélection rigoureuse des approvisionnements à l'accompagnement des technico-commerciaux, de la fabrication dans le respect des règles de l'art et jusqu'à la livraison par nos camions et pose intégrée pour une finition optimale.

Aux gestes assurés et minutieux de nos menuisiers, serruriers, ferronniers... s'ajoute un parc de machines-outils à commande numérique de haute précision constamment mis à jour.

### ENGAGEMENT

Avec une démarche dynamique de Ressources Humaines

### EXPERTISE

Tous les collaborateurs engagent au quotidien leur savoir-faire de haut niveau

### TECHNOLOGIE

Avec une politique d'investissement soutenue dans des outils de haute technologie

### DES CHIFFRES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE!

<b>40</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>1<sup>ER</sup></b>
ANS D'EXPÉRIENCE	COLLABORATEURS	SITES DE PRODUCTION	ESCALIERS PAR JOUR	LEADER EUROPÉEN

## REJOIGNEZ-NOUS!

Menuisiers, opérateur production, traceur-dessinateur CFAO, poseur d'escalier, technico-commercial...

Rejoignez un leader européen où la qualité de l'environnement de travail est une source de motivation supplémentaire.



## ENTREZ, C'EST OUVERT!

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez nos sociétés et les opportunités offertes sur [www.groupe-riaux.fr](http://www.groupe-riaux.fr)

Vous souhaitez soumettre votre candidature ? Merci de l'adresser par mail à [recrutement@groupe-riaux.fr](mailto:recrutement@groupe-riaux.fr) ou par courrier: Groupe Riaux - Groupe Riaux - VAUGARNY - 35560 Bazouges-la-Pérouse



**GAGNEZ DU TEMPS ET DES AFFAIRES!**

- Tous vos chiffrages de projets:
  - en AUTONOMIE
  - INSTANTANÉMENT
  - avec AUTANT DE VARIANTES QUE SOUHAITÉ
- Fonctionnement en mode hors connexion
- Traitement plus rapide lors du passage en commande
- Tableaux de bord individuels de projets

**COMMENT UTILISER  
L'APPLICATION ESCAPROJET?**



APPLICATION RÉSERVÉE  
AUX CLIENTS RIAUX (ÊTRE  
CLIENT DU GROUPE RIAUX)



CRÉER SON COMPTE  
PERSONNALISÉ (VIA VOTRE  
COMMERCIAL RIAUX)



INSTALLER L'APPLICATION  
ET CRÉER SES PROJETS



DEVIS/ UTILISATION  
DE SON TABLEAU DE BORD  
DES PROJETS DEVISÉS

**CONCRÈTEMENT, C'EST QUOI  
ESCAPROJET?**

Il s'agit d'un logiciel unique au Groupe Riaux permettant, via une application installée sur le poste informatique de l'utilisateur, de créer des projets d'escaliers, dans leur environnement direct et ainsi créer une affaire. Enfin, cela ouvre sur un pré-chiffrage de chaque projet, puis sur une demande officielle (et simplifiée) de devis.

Par exemple: l'utilisateur ouvre une affaire pour dessiner un escalier et créer plusieurs projets différents. Il portera son choix sur l'un d'entre eux et fera une demande de devis officielle permettant de confirmer/ajuster le cas échéant le chiffrage pré-établi.

"Je suis totalement autonome dans la création des projets par le configurateur très intuitif. Je réalise souvent les chiffrages directement en face de mes clients, et leur propose les variantes de finitions, de couleurs, etc. Cela permet d'aller beaucoup plus vite avec eux dans leur choix, avec un budget pré-estimé instantanément."

Entreprise Davenel.

"Les clients adorent que l'on puisse leur montrer tel ou tel escalier sur le catalogue, et qu'on en ait aussitôt le budget en lien avec leur projet immobilier."

M. Rousseau, Menuiserie Barbier.

"Quel gain de temps!"

M. Orain  
de la SARL Orain Gilles.

Référence du projet: .....  
 Nom et Prénom de l'interlocuteur: .....  
 Nom de l'entreprise: ..... SIRET: .....  
 Téléphone: ..... Fax: ..... Email: .....  
 Adresse: .....  
 Code Postal: ..... Ville: .....

**LES MODÈLES**

- Authentique .....   
 Classique .....   
 Évolution .....

**LES FORMES**

Droit	¼ Tournant haut ou Bas	¼ Tournant milieu	Double quart tournant haut et Bas
Double quart tournant à jour carré	3/4 Tournant	Escalier en S	Double quart tournant rampe sur rampe

**Contremarche:**

- OUI  
 NON

**Méthode de fabrication:**

- Traditionnel  
 Pré-vern  
 Pré-monté  
 Démonté

**Sens de la montée:**

- Gauche  
 Droite

**Normes Accessibilité:**

- OUI (préciser la norme)  
 NON

\* Pour un devis précis, nous fournir: la vue du rez-de-chaussée, la vue à l'étage et le plan de coupe. Pour la réalisation d'un escalier les cotes doivent être relevées sur les cloisons et les sols finis.

**LES FINITIONS**

**Essences de Bois:**

- Sapin .....   
 Hêtre LCA .....   
 Hêtre .....

**Finitions sur Bois:**

- Sans finition .....   
 Incolore .....   
 Chêne clair .....   
 Gris foncé .....   
 Gris clair .....   
 Wengé .....   
 RAL 7016 .....   
 RAL 9005 .....   
 RAL 9016 .....

**LES OPTIONS**

**Les Structures:** (par défaut la structure sera en Limon et Faux Limon, voir les structures disponibles dans les pages options du catalogue).

Type: .....

**Les Garde-Corps Rampants:**

Type: .....

**Les Garde-Corps Étage:**

Type: .....

**Les Marches de Départ:**

Type: .....

**Les Habillages de Dalle:**

Type: .....


**LES COTES IMPÉRATIVES**

Largeur trémie finie ..... Épaisseur de dalle .....  
 Longueur trémie finie ..... Hauteur sol fini à sol fini .....

**LA POSE DE L'ESCALIER\***

- Avec Pose .....  Sans pose .....   
 ↳ Étage .....  RDC .....   
 ↳ Stationnement: Avec .....  Sans .....

Pour tout devis contactez-nous:  
 Fax devis: 02 99 97 41 36 - Mail devis: devis@riaux-escaliers.fr

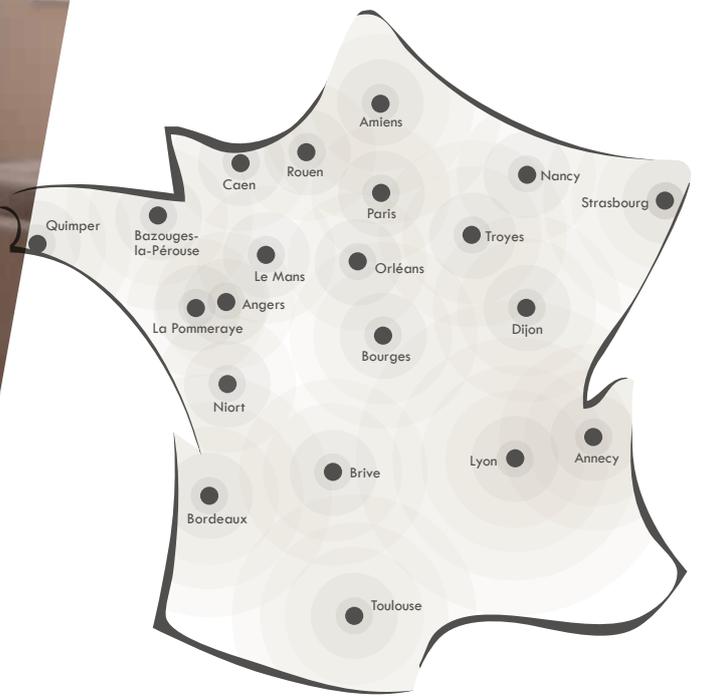

REDAPLORÉ  
Conception graphique - Illustrations 3D : Mediaplote - Crédits Photos Olivier Calvez et Cédric Martigny. Illustrations non contractuelles.

Vaugarny - 35560 Bazouges-la-Pérouse  
Tél.: 02 99 97 45 40 / Fax: 02 99 97 47 29  
Email: [contact@groupe-riaux.fr](mailto:contact@groupe-riaux.fr)  
[www.groupe-riaux.fr](http://www.groupe-riaux.fr)

