



Gamme Aluminium Satin Road

MENUISERIES NAUDON MATHE

PRESENTATION GENERALE (Menuiserie coulissante)

- Dormant de 60mm avec barrettes polyamide
- Ouvrant de 44mm avec barrettes polyamide
- Coupes 90° et finitions droites
- Laquage de finition
- S'adapte à tous types de pose



Les Options

- Tapées de doublage
- Tapées persiennes
- Appuis court / long
- Volet roulant intégré
- Petits bois intégrés
- Triple Vitrage (Max 32mm)
- + de 400 teintes en finition lisse ou sablée
- Bicoloration
- Disponible en 2, 3 ou 4 rails
- ...

Jusqu'à $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})^*$

$S_w = 0,36$

LES DIFFERENTES GAMMES COLOREES DISPONIBLES **


** Images non contractuelles



L'aspect des métaux vieillis par le temps



L'aspect du bois et la tranquillité de l'aluminium

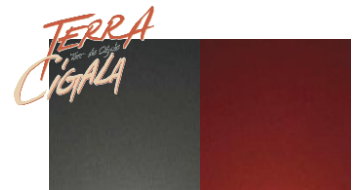

Laquage au toucher sablé

Coloris également disponibles en teintes RAL selon choix


* Porte-Fenêtre SR90 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un triple vitrage 4/10/4/10/4 Planitherm Ultra + Argon+ TGI ($U_g=0,8\text{W}/\text{m}^2.\text{K}$)

NAUDON MATHE FRERES



Selon le type de menuiserie nous changeons la chicane centrale :

- En mode fenêtre, elle sera affleurante à l'ouvrant
- En mode porte-fenêtre, elle dépassera pour permettre une prise en main et une plus grande solidité

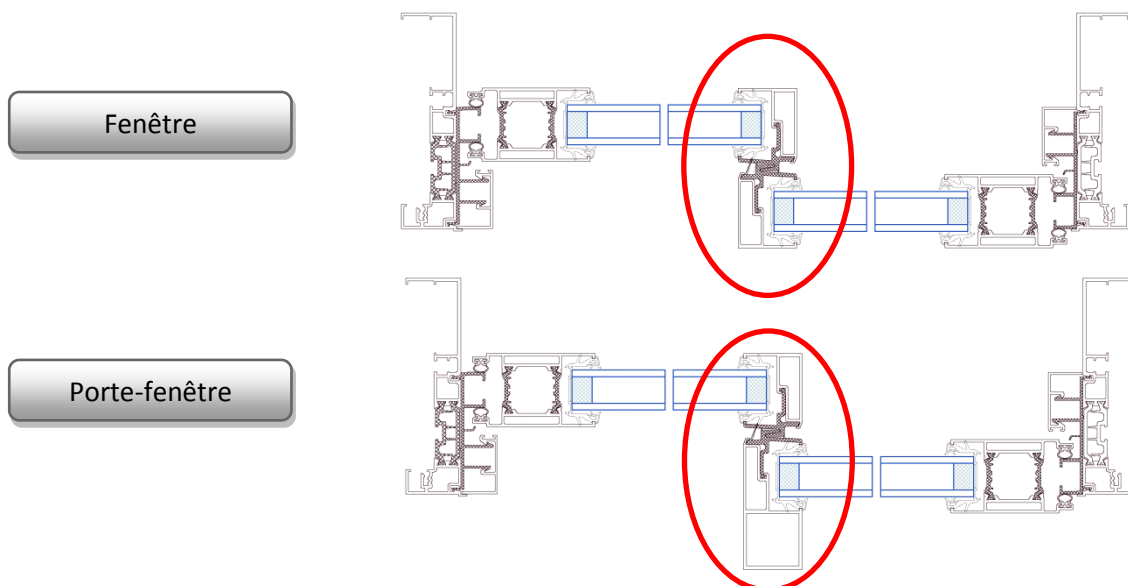

LES PERFORMANCES DES MENUISERIES

AIR EAU VENT : A3 E5B VB2

Organisme notifié CSTB n°0679, rapport d'essais n°BV12-610

TRANSMISSION THERMIQUE :

- **Double Vitrage : Porte-Fenêtre 2 Vantaux (L2350xH2180) : $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2.K$ et $Sw = 0,47$**
- **Triple Vitrage : Porte-Fenêtre 2 Vantaux (L2350xH2180) : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2.K$ et $Sw = 0,36$**

Calculs réalisés avec vitrages : - 4/16/4 Planitherm Ultra + Argon - $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$

- 4/10/4/10/4 Planitherm Ultra + Argon - $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2.K$

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :

- $R_w (C; Ctr) = 31 (-1; -5) \text{ dB}$ Vitrage 4/16/4 Pu+ Argon+ TGI
- $R_w (C; Ctr) = 35 (-1; -4) \text{ dB}$ Vitrage 4/18/10 Pu+ Argon+ TGI
- $R_w (C; Ctr) = 36 (-1; -4) \text{ dB}$ Vitrage 44.2a/18/5 Pu+ Argon+ TGI

LES LABELS QUALITES :

Marquage CE suivant norme EN 14351-1 2006

Certification Qualibat N° 3521 (Fabrication et pose menuiserie Aluminium, technicité supérieure)

- Marque "Pros de la Performance Energétique" Reconnu Garant de l'Environnement