




Gamme PVC Performance

MENUISERIES NAUDON MATHE

FICHE TECHNIQUE

Renfort acier selon
abaques et coloris



Angles soudés



Joint intérieur caché




Jusqu'à
 $U_w = 0,9 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^1$



CARACTÉRISTIQUES


- Menuiserie à recouvrement, jeu 12 mm
- Double joint
- Ouvrant épaisseur 72 mm
- Dormant épaisseur 72 mm
- Profils PVC 5 chambres d'isolation
- Profils sous Avis Technique certifiés NF
- Profils soudés
- Battement et poignée centrée
- Renforcement acier selon abaques
- Double vitrage 4/16/4



+ 38 autres coloris plaxés
avec l'offre Prestige

OPTIONS

- Oscillo-battant
- Fausse crémone en applique
- Poignée à clé ou avec serrure
- Triple vitrage
- Soubassement lisse ou rainuré
- Tapées de doublage
- Tapées persiennes
- Seuil aluminium plat PMR
- Volet roulant intégré
- Petits bois collés / intégrés
- Ventilation
- Caches-fiches
- Coloris teintés masse + plaxage 1 ou 2 faces



1 - Fenêtre 2 vantaux blanche de H1480 x L1530 mm équipée d'un triple vitrage 4/16/4/16/4 P.One + Argon+ TGI ($U_g=0,5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$)








MENUISERIES NAUDON MATHE

Notre gamme PVC à frappe s'adapte à tous les types de pose et fait partie des produits les plus performants du marché !


Coupes techniques

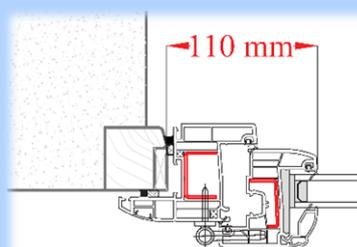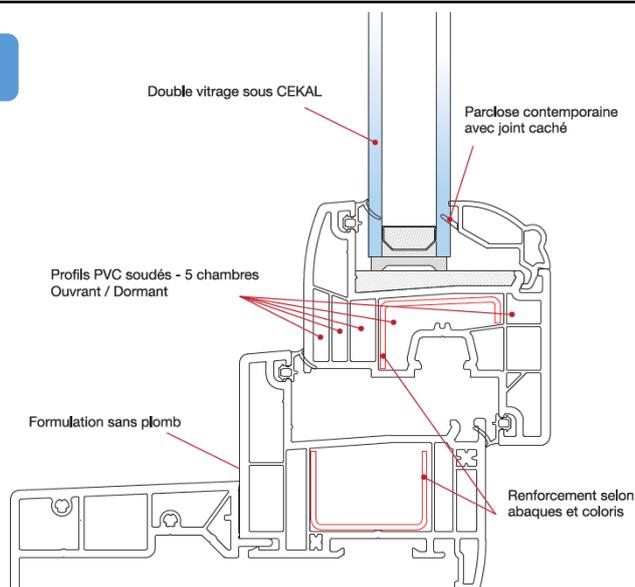

Porte-fenêtre : 136 mm

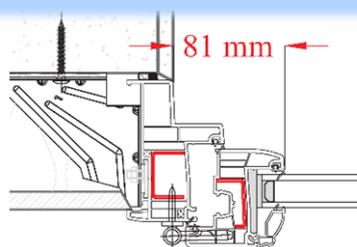

Porte-fenêtre : 107 mm

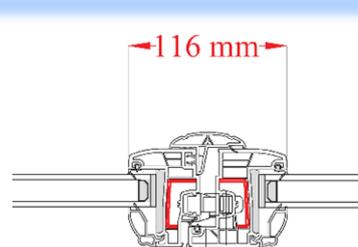

Porte-fenêtre : 168 mm

PERFORMANCES DES MENUISERIES

- Etanchéité Air / Eau / Vent (AEV) : **A4 E7B VB3**
- Isolation thermique standard ² avec double vitrage : **Uw = 1,3 W / m².K et Sw = 0,45**
- Affaiblissement acoustique standard ² avec double vitrage : **Rw (C ; Ctr) = 34 (-2 ; -5) dB**
- Affaiblissement acoustique renforcé ³ avec double vitrage : **Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -4) dB**

2 - Fenêtre 2 vantaux de H1480 x L1530 mm équipée d'un double vitrage 4/16/4 P.XN + Argon+ TGI (Ug=1,1W/m².K)

3 - Fenêtre 2 vantaux de H1480 x L1530 mm équipée d'un double vitrage 4/16/10 P.XN + Argon+ TGI (Ug=1,1W/m².K)

LABELS QUALITÉ

- Marquage CE suivant norme EN 14351-1 2006
- Certification Qualibat N°3542 (Fabrication et pose de menuiseries PVC, technicité confirmée)
- Certifiés « Pros de la Performance Energétique RGE » n°8621



Siège social : ZI Du Cheix – 23300 La Souterraine – www.naudon-mathe.fr

Tel : 05 55 63 09 49 Fax : 05 55 63 34 59 Mail : contact@naudon-mathe.fr