



Horizon est tout simplement le premier couissant PVC à assemblage mécanique. En combinant les avantages de l'aluminium (assemblage de l'ouvrant autour du vitrage avec joint portefeuille, finesse du battement central) et en conservant les qualités de fiabilité, de facilité d'industrialisation et les performances thermiques et acoustiques d'un système PVC, Horizon propose une synthèse parfaite qui saura vous séduire par sa facilité de transformation et par la qualité des produits finis. Coulissant à assemblage mécanique : préférez l'original à la copie !

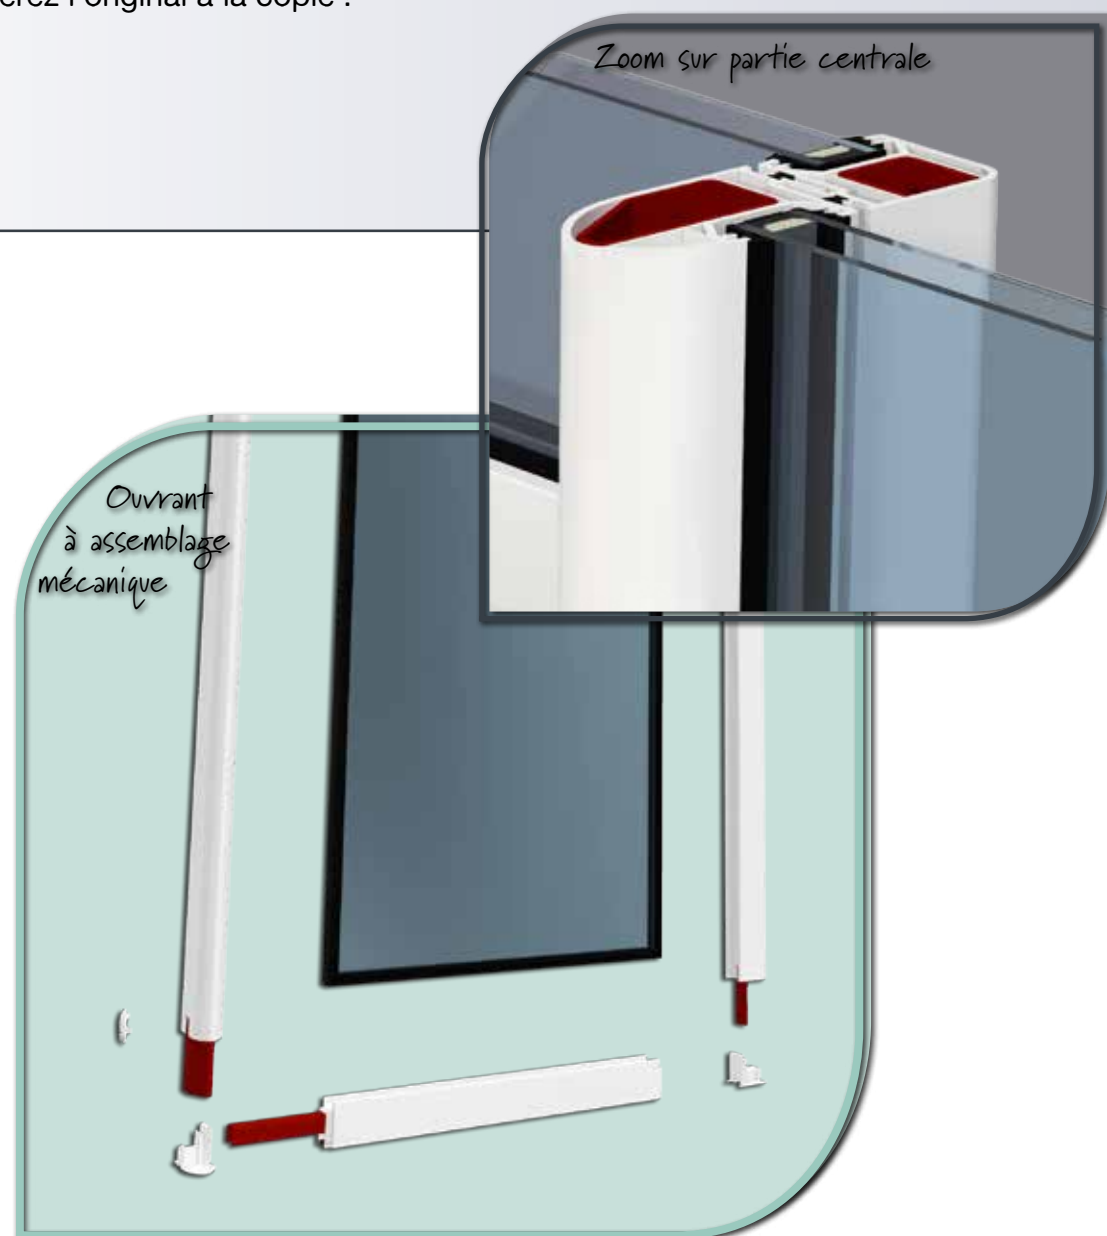


Grâce à la spécialisation des profils constituant le cadre ouvrant, les fonctions sont réparties et les profils n'intègrent que ce qui est nécessaire à leur fonction. Le battement central, réduit à seulement 52 mm assure une fonctionnalité parfaite (étanchéité et confort de prise en main) sans nuire à la luminosité.

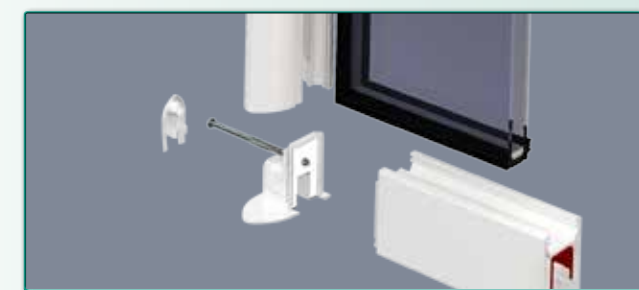

Détail sur pièce d'assemblage

Des détails soignés pour une finition parfaite.

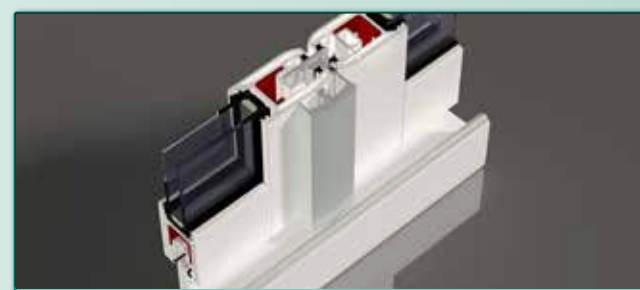

Jonction 3 ou 4 vantaux

Coffres de volet roulant, volets battants, menuiseries à frappe ou coulissant à levage complémentaires, vous trouverez parmi les gammes Profialis les compléments indispensables au couissant Horizon.

VOTRE PARTENAIRE



Formulation
Sans plomb



PROFIALIS
Profilier le futur

2 bis, Route de Santoche F-25340 CLERVAL
Tél +33(0)3 81 99 18 18
Fax +33(0)3 81 97 84 97
email : contactfrance@profialis.com
www.profialis.com



PROFIALIS
Profilier le futur



SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES PVC

PROFIALIS votre partenaire pour réussir

Choisir Profialis c'est...

- ...bénéficier de plus de 60 ans d'expérience dans l'extrusion thermoplastique.
- ...choisir un acteur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l'excellence technique de ses gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
- ...opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment.
- ...privilégier des produits essentiellement conçus et réalisés en France.

Design discret et actuel

Ouvrant 3 chambres de 48 mm

Joint brosse prémonté

Bouclier thermique

Dormant 3 chambres de 70mm

Formulation stabilisée sans plomb

MAFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE MAXIMUM
Rw(C;Ctr)
39(-1;-3)dB
Rw+Ctr=36dB


Jusqu'à $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Fenêtre blanche 2 vantaux LxH(m) 2,18x2,35
Vitrage $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Intercalaire SG/CI Swisspacer V
Dormant 2801 3 côtés + seuil alu 5985

24mm 28mm


Remplissage de 24 ou 28mm

Finitions

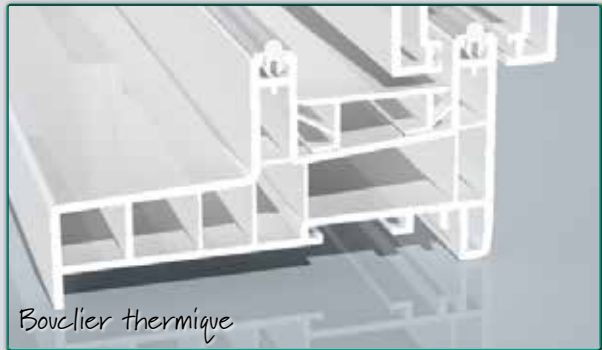

Que ce soit pour optimiser ses performances thermiques ou pour parfaire encore ses finitions, la gamme Horizon dispose de compléments aptes à personnaliser vos menuiseries.

Vue générale Seuil PMR

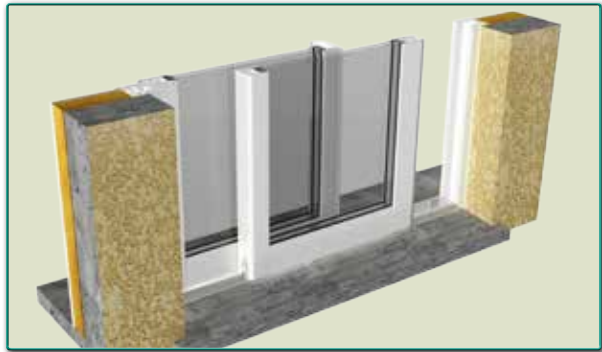


Détail



Parce que le respect des normes PMR ne doit pas être un compromis, le couissant Horizon est le seul couissant du marché à proposer un seuil conforme aux impositions PMR sans encastrement (y compris réservation d'étanchéité). Vos menuiseries, posées sur sol fini, respectent les impositions PMR sans autre intervention ou reprise. Un plat PVC, apposé sur la face intérieure du seuil forme une barrière aux échanges thermiques.

Assemblage du seuil

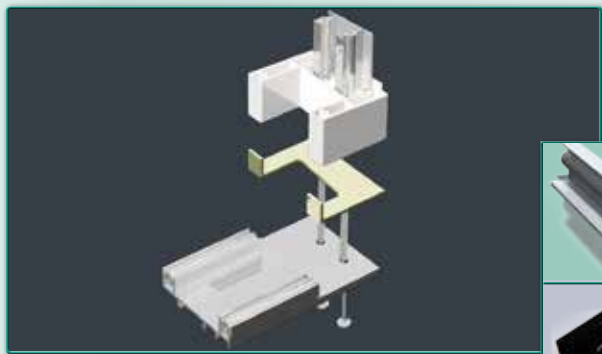

Profils récupérateur d'eau





Options




Fiabilité, simplicité et robustesse : traitée par arasement du seuil puis reprise dans le dormant par alvéoïs rapportées, l'assemblage du seuil est durable et facilement industrialisable. La liaison robuste et le seuil filant vous permettent de manipuler vos cadres dormants ainsi équipés sans nuire à leur étanchéité.

Afin de répondre au plus juste aux différentes configurations de maçonnerie, le couissant Horizon dispose d'une gamme complète de dormants. Dormants monobloc, double entrée avec tapée rapportée ou habillage intérieur réno-déco, dormant rénovation à aile intégrée, en neuf comme en rénovation, vous avez toujours le composant nécessaire à une pose parfaite.

Pose en neuf

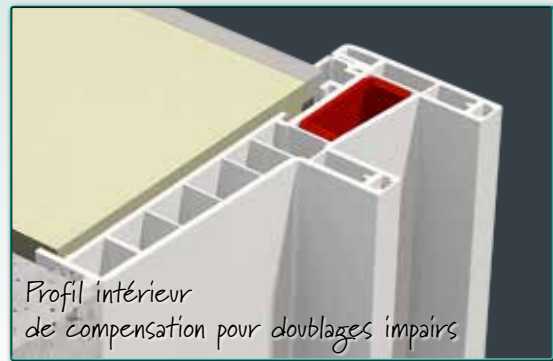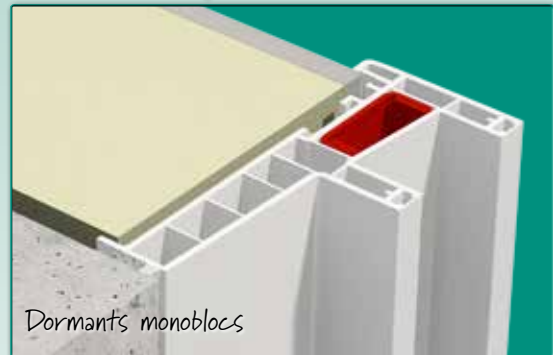

Pose en rénovation

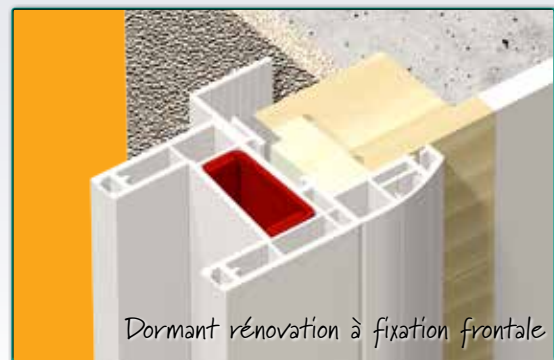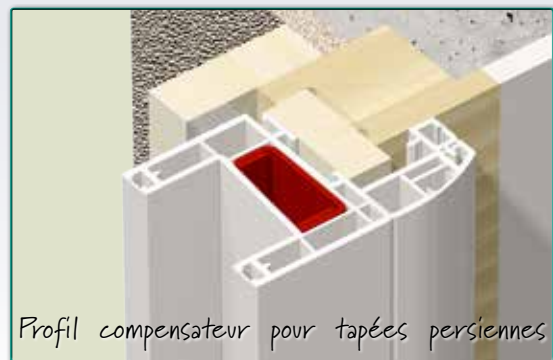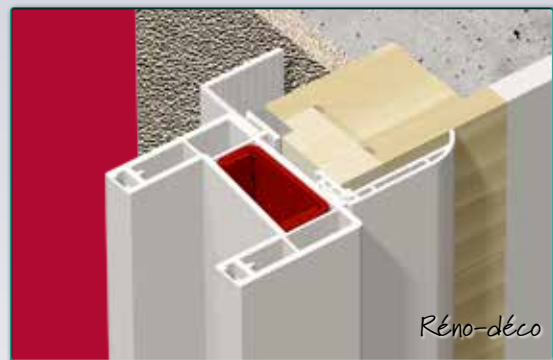

Pose