



MENUISERIES NAUDON MATHE

Gamme PVC Elegant



Ouvrant composite avec fibre de verre



Angles soudés

Recouvrement extérieur très fin (aspect aluminium)

Jonc thermique de renforcement selon abaques et coloris

deceuninck

THERMOFIBRA INFINITY


Jusqu'à
 $U_w = 0,7 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^1$



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES



- Menuiserie à recouvrement, jeu 12 mm
- Double joint
- Ouvrant épaisseur 85 mm
- Dormant épaisseur 76 mm
- Profils sous Avis Technique certifiés NF
- Profils soudés et Design droit
- Poignée Hoppe Hamburg
- Battement et poignée centrée
- Renforcement jonc PVC selon abaques
- Ouvrants fibrés
- Double vitrage 4/20/4

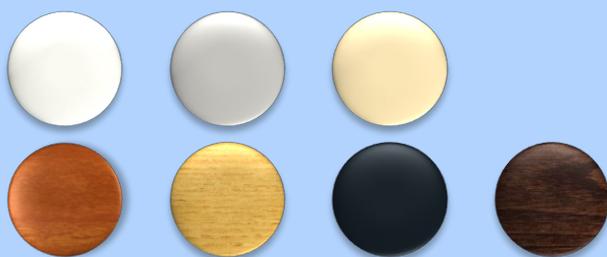

59 coloris plaxés
+ 16 teintes laquées

OPTIONS

- Oscillo-battant
- Fausse crémone en applique
- Poignée à clé ou serrure
- Triple vitrage
- Soubassement lisse ou rainuré
- Tapées de doublage jusqu'à 180 mm
- Tapées persiennes
- Seuil aluminium plat PMR
- Volet roulant intégré
- Petits bois collés / intégrés
- Ventilation
- Caches-fiches
- Finitions teintées masse / plaxées / laquées



1 - Fenêtre 2 vantaux blanche de L1250 x H1480 mm équipée d'un vitrage ($U_g=0,6\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$)








MENUISERIES NAUDON MATHE

Nos menuiseries PVC Elegant s'intègrent parfaitement à tous les types de pose et son design épuré apporte un style chic et moderne à votre intérieur


Coupes techniques

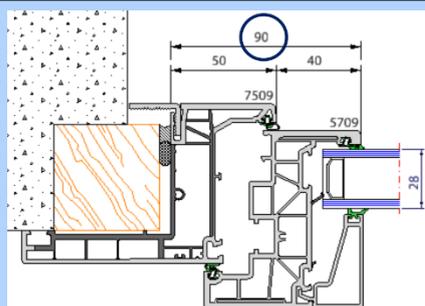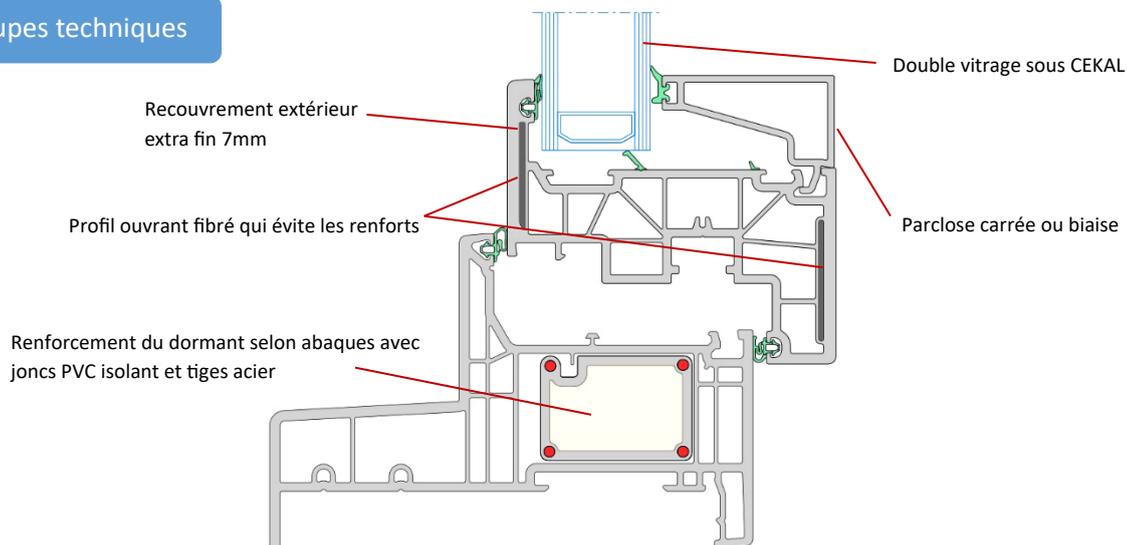

Porte-fenêtre 117mm et Porte d'entrée 129mm



Porte-fenêtre et Porte d'entrée 136mm



Porte-fenêtre et Porte d'entrée 145mm

PERFORMANCES DES MENUISERIES

- Etanchéité Air / Eau / Vent (AEV) : **A4 E9A VB2** (rapport d'essai DBV-22-14562)
- Isolation thermique standard ² avec double vitrage : **U_w = 1,2 W / m².K** et **Sw = 0,45**
- Affaiblissement acoustique standard ² avec double vitrage : **Ra tr = 29 dB**
- Affaiblissement acoustique renforcé ³ avec double vitrage : **Ra tr = 34 dB**

2 - Fenêtre 2 vantaux de H1480 x L1530 mm équipée d'un double vitrage 4/20/4 P.XN + Argon+ TGI (Ug=1,1W/m².K)

3 - Fenêtre 2 vantaux de H1480 x L1530 mm équipée d'un double vitrage 4/14/10 P.XN + Argon+ TGI (Ug=1,1W/m².K)

LABELS QUALITÉ & GARANTIES

- Marquage CE suivant norme EN 14351-1 2006
- Certification Qualibat N°3542 (Fabrication et pose de menuiseries PVC, technicité confirmée)
- Certifiés « Pros de la Performance Energétique RGE » n°8621
- Profils garantis 20 ans en teinté masse et 10 ans en plaxé ou laqué

Garantie **20 ans***

*Profils teintés dans la masse

Siège social : ZI Du Cheix – 23300 La Souterraine – www.naudon-mathe.fr

Tel : 05 55 63 09 49 Fax : 05 55 63 34 59 Mail : contact@naudon-mathe.fr

FICHE TECHNIQUE

