




MENUISERIES NAUDON MATHE


# Gamme PVC Islide



Profil aluminium intérieur  
à partir de 1700 mm

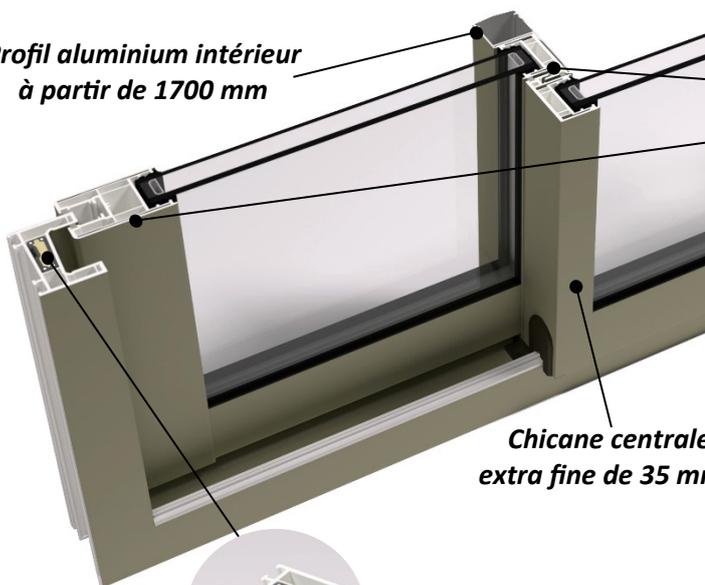

Ouvrant composite  
avec fibre de verre




**deceuninck**

iSlide#neo ThermoFibra

Chicane centrale  
extra fine de 35 mm !

Jusqu'à  
 $U_w = 1,2 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^1$




Renfort thermique sur  
dormant selon abaques



## CARACTÉRISTIQUES


- Menuiserie coulissante 2 vantaux 2 rails
- Double joint brosse
- Ouvrant épaisseur 46 mm
- Dormant épaisseur 70 mm
- Profils sous Avis Technique certifiés NF
- Dormant soudé et ouvrants vissés
- Poignée type coquille ou 20°
- Chariots réglables
- Chicane centrale extra fine
- Renforcement jonc PVC selon abaques
- Ouvrants fibrés
- Double vitrage 4/20/4 (jusqu'à 28mm)

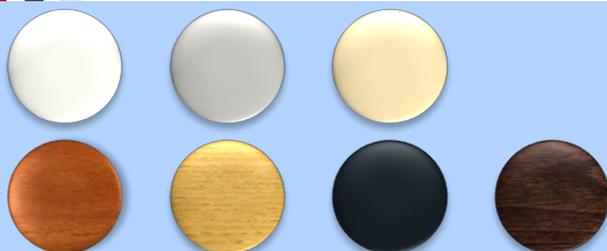

**59 coloris plaxés  
+ 16 teintes laquées**

## OPTIONS

- Poignée avec serrure
- Vitrage sécurité et acoustique
- Tapées de doublage jusqu'à 160 mm
- Tapées persiennes
- Possibilité en 4 vantaux 2 rails
- Volet roulant intégré
- Petits bois intégrés
- Ventilation
- Finitions teintés masse / plaxés / laqués

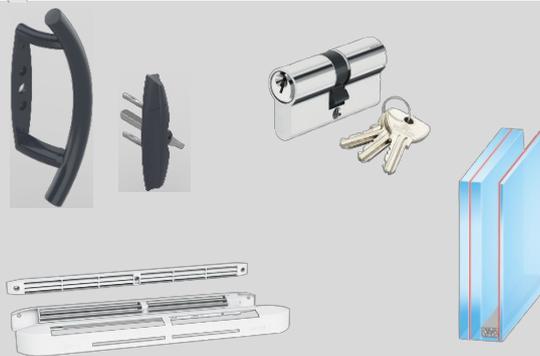

FICHE TECHNIQUE




1 – Porte-Fenêtre 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un double vitrage 4/20/4 Planitherm ONE + Argon + TGI ( $U_g=1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ )



MENUISERIES NAUDON MATHE

Nos coulissants PVC Islide s'adaptent à tous les types de pose et vous apportent une luminosité maximale pour un confort d'isolation optimal

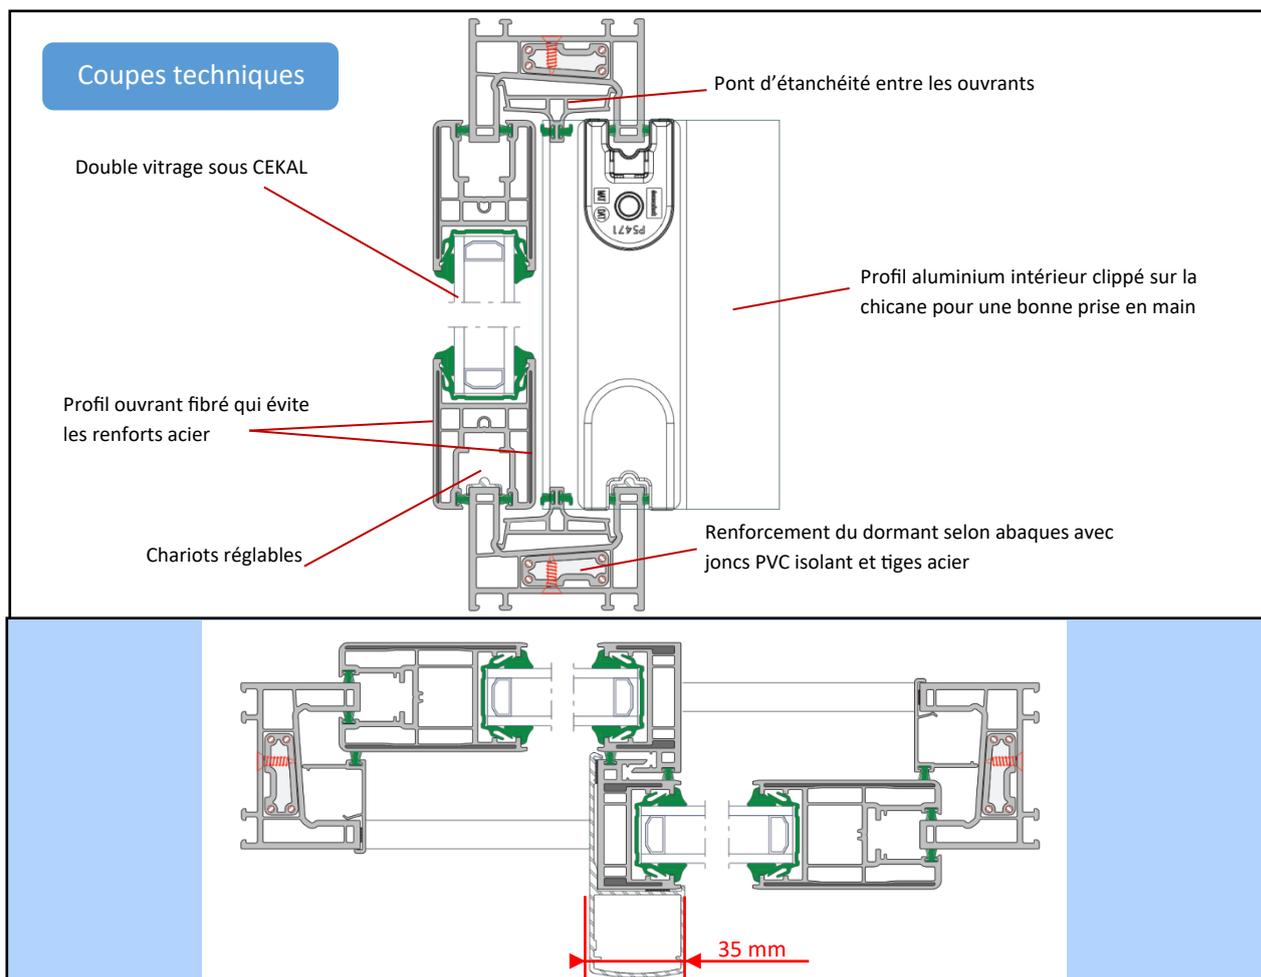

## PERFORMANCES DES MENUISERIES

- Etanchéité Air / Eau / Vent (AEV) : **A4 E7B VB2** (rapport d'essai BV16-0072)
- Isolation thermique standard \* avec double vitrage :  $U_w = 1,4 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$  et  $S_w = 0,52$
- Affaiblissement acoustique standard \* avec double vitrage :  $R_w (C ; C_{tr}) = 28 \text{ dB}$

\* Porte-Fenêtre 2 vantaux de H2180 x L2350 mm équipée d'un double vitrage 4/20/4 P.XN + Argon+ TGI ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ )

## LABELS QUALITÉ & GARANTIES

- Marquage CE suivant norme EN 14351-1 2006
- Certification Qualibat N°3542 (Fabrication et pose de menuiseries PVC, technicité confirmée)
- Certifiés « Pros de la Performance Energétique RGE » n°8621
- Profils garantis 20 ans en teinté masse et 10 ans en plaxé ou laqué

Garantie **20 ans**\*

\*Profils teintés dans la masse

Siège social : ZI Du Cheix – 23300 La Souterraine – [www.naudon-mathe.fr](http://www.naudon-mathe.fr)

Tel : 05 55 63 09 49 Fax : 05 55 63 34 59 Mail : [contact@naudon-mathe.fr](mailto:contact@naudon-mathe.fr)

FICHE TECHNIQUE

